


Referencia	0 601 388 106
Código de barras	3165140823692
Brida de fijación número de pieza de recambio 2 605 703 014	✓
Cubierta protectora 1 619 P06 547	✓
Empuñadura adicional 1 602 025 024	✓
Llave de dos agujeros 1 607 950 043	✓
Tensión 240 V	✓
Tuerca tensora 1 603 340 040	✓



## Datos técnicos

### Datos técnicos

Potencia absorbida	720 W
Velocidad de giro en vacío	11.000 r. p. m.
Potencia útil	300 W
Rosca del husillo portamuela	M14
Ø del disco	115 mm
Plato lijador de goma, Ø	115 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Peso	1,9 kg
Interruptor	Interruptor bloqueable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	131 x 358 x 123 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.

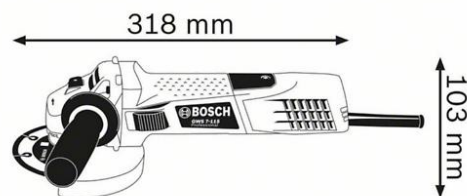

### Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica	102 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

## Información de ventas

---

### Colocación

- La superficie de agarre de menor tamaño en la categoría de 720 W

### Beneficio al usuario

- Pequeña amoladora angular profesional con superficie de agarre de 176 mm que ofrece la mejor ergonomía para reducir la fatiga al trabajar
- Cabeza del engranaje plana que permite un buen avance al trabajar, incluso en espacios estrechos
- Motor compacto de 720 W que ofrece la mejor relación entre potencia y agarre, lo que permite un uso sin complicaciones