

0 601 9B6 90K – GSB 12V-15

Referencia	0 601 9B6 90K
Código de barras	4059952563923
2 baterías GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Bolsa de transporte Bosch Professional 12V 1 600 A00 3BG	✓
Cargador GAL 12V-20 Professional	✓
Set de 25 puntas de atornillar	✓



Datos técnicos

Datos técnicos

Par de giro (blando/duro/máx.)	15/30/- Nm
Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad)	0 – 380 / 0 – 1.300 rpm
Número de impactos, máx.	19.500 ipm
Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx.	1 / 10 mm
Tensión de la batería	12 V
Niveles de par de giro	20+1
Dimensiones de herramienta (longitud)	187 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	178 mm
Margen de sujeción, mín.	1,0 mm
Margen de sujeción, máx.	10,0 mm
Capacidad de la batería	2,0 Ah
Peso con batería incluida	1,1 kg
Tipo de batería	Litio
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.

Ø máx. de perforación


Ø máx. de perforación en madera	19 mm
Ø máx. de perforación en acero	10 mm
Ø máx. de perforación en mampostería	10 mm

Diámetro de tornillo

Ø máx. de atornillado	7 mm
-----------------------	------

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	93 dB(A)
Nivel de potencia acústica	82 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

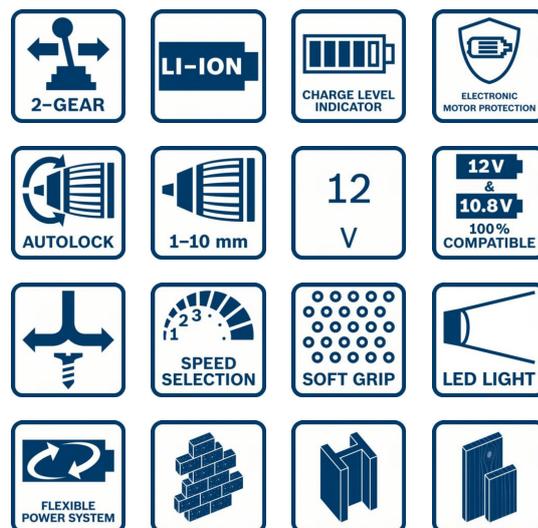

Información de ventas

Colocación

- Atornillador con la mejor relación entre potencia y tamaño en la categoría de 12 V de Bosch, con función de taladrado con percusión

Beneficio al usuario

- Par de giro duro de 30 Nm y 0-1300 rpm son la combinación perfecta de potencia y tamaño
- Su tamaño compacto proporciona un manejo óptimo y lo convierte en la herramienta perfecta para trabajar en altura y en espacios reducidos
- La función Electronic Cell Protection impide la sobrecarga, el calentamiento y la descarga total