0 601 9H1 10B – GSB 18V-21

Referencia	0 601 9H1 10B
Código de barras	4059952603544
2 baterías GBA 18V 2.0Ah 1 600 A00 1CE	✓
Cargador GAL 18V-20 Professional	✓
Juego de accesorios de 63 piezas	✓
L-Case Pick & Click 1 600 A02 6W3	✓

Datos técnicos

Datos técnicos

Par de giro (blando/duro/máx.)	21/55/- Nm
Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad)	0 – 480 / 0 – 1.800 rpm
Tipo de batería	Litio
Número de impactos, máx.	27.000 ipm
Portabrocas de sujeción rápida, margen mín. /máx.	1,5 / 13 mm
Tensión de la batería	18 V
Peso sin batería	1.2 kg
Niveles de par de giro	20+2
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.

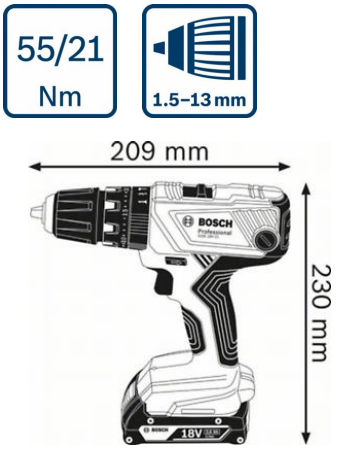

Ø máx. de perforación

Ø máx. de perforación en madera	35 mm
Ø máx. de perforación en acero	10 mm
Ø máx. de perforación en mampostería	10 mm

Diámetro de tornillo

Ø máx. de atornillado	10 mm

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica	99 dB(A)
Tolerancia K	5 dB

Información de ventas

Colocación

- Fiable atornillador combinado a batería básico en la categoría de 18 V, con función de taladrado con percusión

Beneficio al usuario

- Sus 55 Nm de par de giro duro ofrecen el rendimiento necesario para las aplicaciones básicas de taladrado y atornillado
- Fiabilidad, durabilidad y calidad profesional para el uso diario gracias a su caja de engranajes totalmente metálica y la función Electronic Cell Protection
- Diseño profesional con portabrocas de sujeción rápida de 13 mm que permite obtener resultados de calidad